



Teknisk Datablad

PS-201 Rustbeskyttelse sort

Beskrivelse

PS-201 er en sort, overlakerbar, specielt hurtigtørrende korrosionsbeskyttelse på gummi-/kunstvoks basis. Stor modstandsdygtighed overfor slag og salt, virker støjdæpende og forhindrer rustdannelse.

Beskytter nye dele eller rengjorte reparerede overflader og er specielt anvendelig på overflader, der ellers er svært tilgængelige. Kan males eller lakeres, når den påførte overflade er gennemtør.


Egenskaber

- sort
- overlakerbar
- korrosionsbeskyttende
- hurtigtørrende
- modstandsdygtig overfor slag og salt
- afviser vand
- på gummi-/kunstvoks basis

Anvendelse

Bring dåsen til stuetemperatur (18°C) og omryst den grundigt.

Påfør PS-201 i en afstand på 25-30 cm med ensartede krydsende bevægelser. Ønskes et tykkere beskyttelseslag påføres PS-201 med ca. 10 min. intervaller.

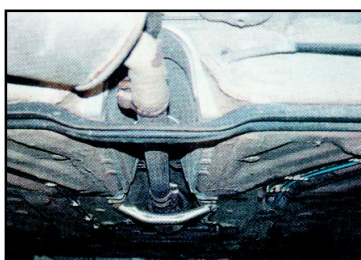

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 13.12.04

INFORMATION

PS-201 Rustbeskyttelse sort

Tekniske og fysiske data

| | | |
|----------------------------------|--|--------------|
| Varenummer | 21475 | |
| Emballage | spraydåse | |
| Indhold | 500 ml | |
| Vægt | 368 g | |
| Drivmiddel | propan/butan | |
| Farve | sort | |
| Base | gummi/kunstvoks | |
| Additiv | korrosionsbeskyttelse | |
| Selvantændelsestemperatur (konc) | 250°C | |
| Flammepunkt | -10°C | DIN ISO 2592 |
| Vægtfylde v/20°C | 0,736 g/cm ³ | |
| Explosionsgrænser | øvre 0,7 vol% nedre 0,8 vol% | |
| Tørretid | ca. 30 min. alt efter den påførte mængde | |
| Tømningsrate | 2,68 g/sek | |

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com