


P-SCREW T

Sortfosfateret


Montering af hårde gipsplader på 2,5 mm stålprofiler

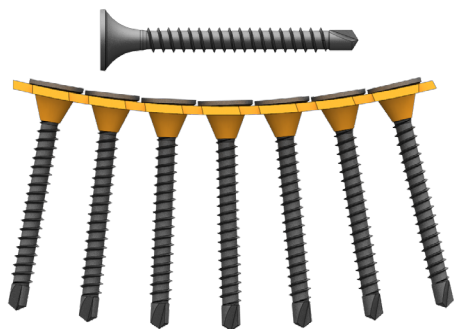

Dimensionsgrænser:	d: 3,5 L: 25 mm - 51 mm
Kærv:	PH2
Materiale:	Iht.: ASTM A510
Overfladebehandling:	Sortfosfateret
Anvendelsesklasse:	1

Fordele

- Sortfosfateret
- Trompethovedet undersænker skruen i pladen og trækker pappet med ned i pladen, uden at det brydes
- PH kærven sikrer god retningsstabilitet
- Selvskærende gevind skærer sig ind i stålprofilet
- Gipspladeskrue med borespids kan monteres uden forboring i stålprofiler op til 2,5 mm

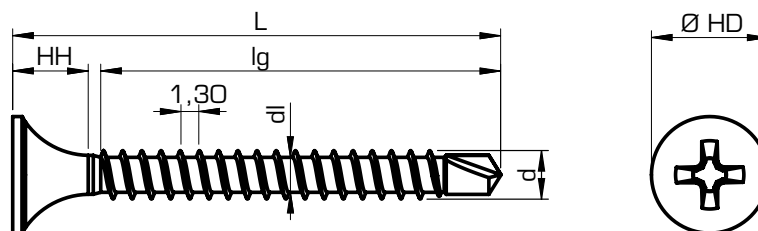

Sortiment

Nominal diameter d (mm)	Længde L (mm)	Max samlet pladetykkelse på 0,6 stål (mm)	Kærv	Gevindlængde lg (mm)	Kerne-diameter dl (mm)	Hoved-diameter HD (mm)	Hovedhøjde HH (mm)	Antal	Løse/Båndede	DB nr.	ITW nr.
3,5	25	16	PH2	20	2,5	8,2	4,1	1000	Båndede	1927516	154143
3,5	25	16	PH2	20	2,5	8,2	4,1	1000	Løse	1927471	154109
3,5	35	26	PH2	30	2,5	8,2	4,1	1000	Båndede	1927517	154144
3,5	35	26	PH2	30	2,5	8,2	4,1	1000	Løse	1927472	154110
3,5	51	42	PH2	46	2,5	8,2	4,1	1000	Båndede	1927518	154145
3,5	51	42	PH2	46	2,5	8,2	4,1	500	Løse	1927473	154111

Application

