



Selvborende vingeborskrue Elforzinket


Montage: Træ på stålprofiler

NKT
FASTENERS

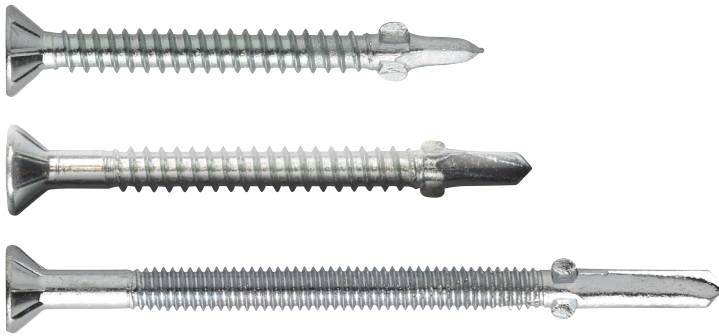

Dimensionsgrænser: d: 4,2 - 5,5 mm
L: 25 - 130 mm
Kærv: PH2 - PH3
Materiale: iht.: ASTM A510
Overfladebehandling: Elforzinket min. 2 µm
Anvendelsesklasse: 1

Sortimentsoversigt

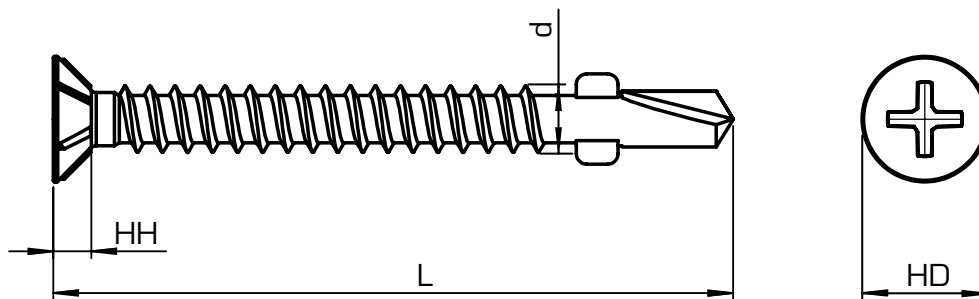

Undersænket hoved med fræseribber.

Nominal diameter d [mm]	Længde L [mm]	Kærv	Borekapacitet [mm]	Maks klemmelængde [mm]	Hoved-højde HH [mm]	Hoved diameter [mm]	Antal	DB nr.	ITW nr.
4,2	25	PH2	2,5	9	Ø 3,9	Ø 8,0	200	1475083	152501
4,8	32	PH2	3,5	12	Ø 4,1	Ø 9,4	200	1475084	152502
4,8	38	PH2	3,5	18	Ø 4,1	Ø 9,4	200	1475085	152503
4,8	45	PH2	3,5	25	Ø 4,1	Ø 9,4	200	1475086	152504
4,8	50	PH2	3,5	30	Ø 4,1	Ø 9,4	200	1475087	152505
4,8	70	PH2	3,5	50	Ø 4,1	Ø 9,4	100	1682234	153777
5,5	38	PH3	5,0	13	Ø 4,9	Ø 10,7	200	1475088	152506
5,5	55	PH3	5,0	30	Ø 4,9	Ø 10,7	200	1475089	152507
5,5	60	PH3	5,0	35	Ø 4,9	Ø 10,7	100	1475090	152508
5,5	85	PH3	5,0	60	Ø 4,9	Ø 10,7	100	1475091	152509
5,5	109	PH3	5,0	84	Ø 4,9	Ø 10,7	100	1475092	152510
5,5	130	PH3	5,0	105	Ø 4,9	Ø 10,7	100	1475093	152511
5,5	60	PH3	12,5	27	Ø 4,9	Ø 10,7	100	1475095	152513
5,5	85	PH3	12,5	52	Ø 4,9	Ø 10,7	100	1475096	152514
5,5	109	PH3	12,5	76	Ø 4,9	Ø 10,7	100	1475097	152515
5,5	130	PH3	12,5	97	Ø 4,9	Ø 10,7	100	1475098	152516

Selvborende vingeborskrue Elforzinket

Montage: Træ på stålprofiler

Applikation:

