



Dimension: 40 x 253  
50 x 248

Materiale: S250 GD +Z275 MA  
Iht.: EN 10346



Overfladebehandling: Varmforzinket ca. 20 µm

Anvendelsesklasse: 1 - 2

## Måltegning:

### RC1 - 40

### RC1 - 50

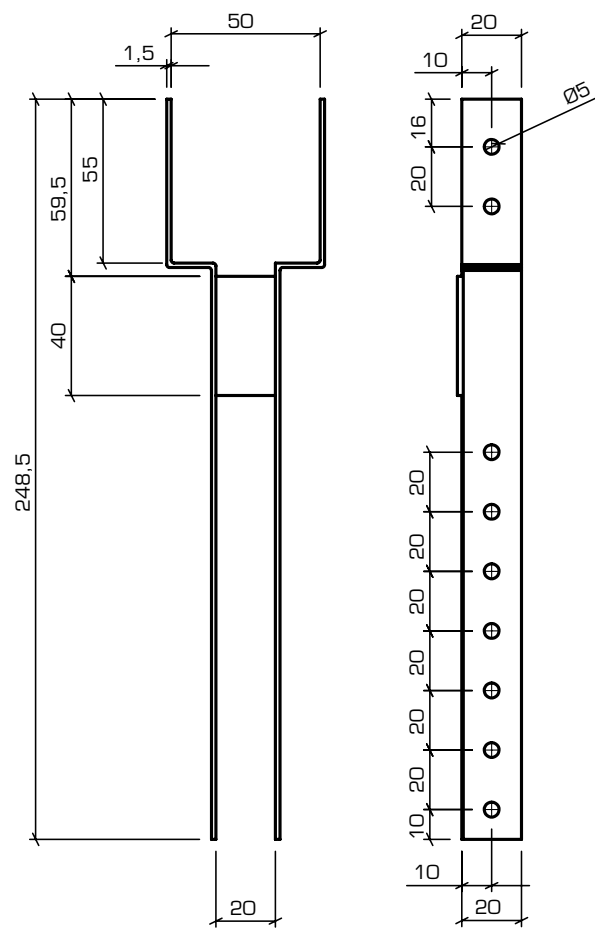
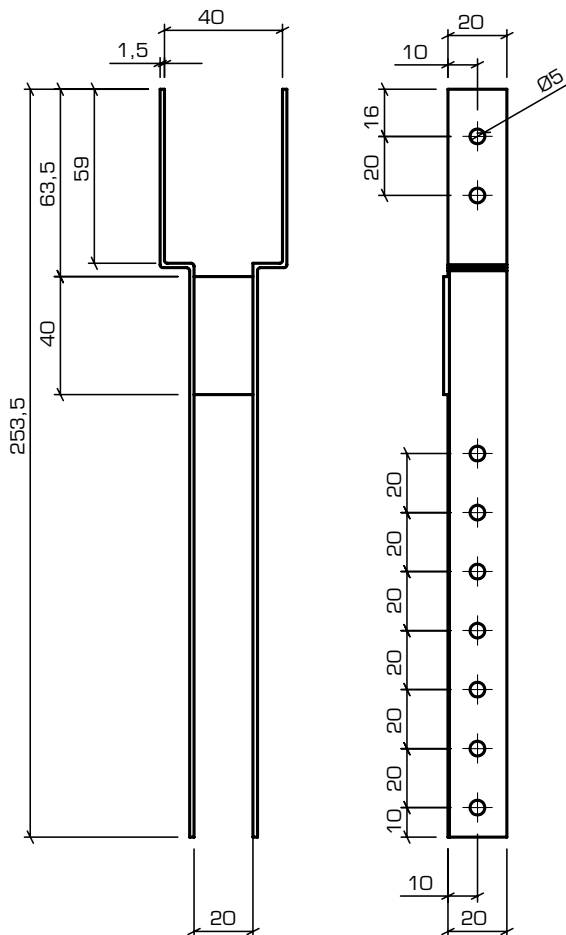


Type	Huller Ø5 pr. beslag (stk)	Vægt (g)	Antal i karton	Antal karton pr. palle	ITW nr.	DB nr.
RC1 - 40	18	132	16	24	211413	5965393
RC1 - 50	18	132	12	16	211415	5189724

## Anvendelse:

- \* Til at bære rygninglægten på kippen.

## Anvendelse træ på træ

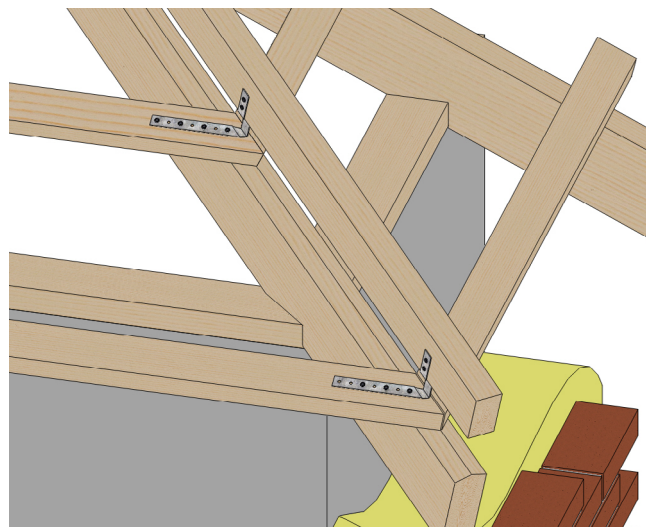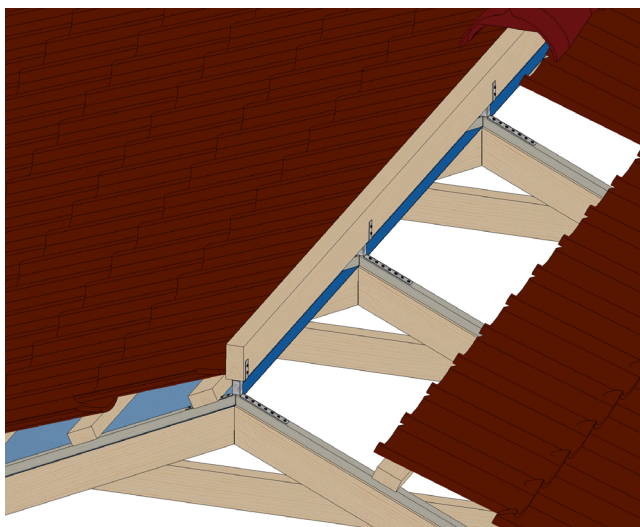

## Toplægtebeslag generelt:

- \* Pregalvaniseret stål med 20 µm for lang holdbarhed.
- \* God montering af lægter.
- \* Til beskyttet udendørs brug.