



FORTA™ Båndspænder

R3



Til båndstørrelser: 25 - 40 - 60 mm
Materiale: S235 JRG2
Iht.: EN 10025 DIN 1017
Overfladebehandling: Varmforzinket ca. 20 µm
Anvendelsesklasse: 1 - 2

Måltegning

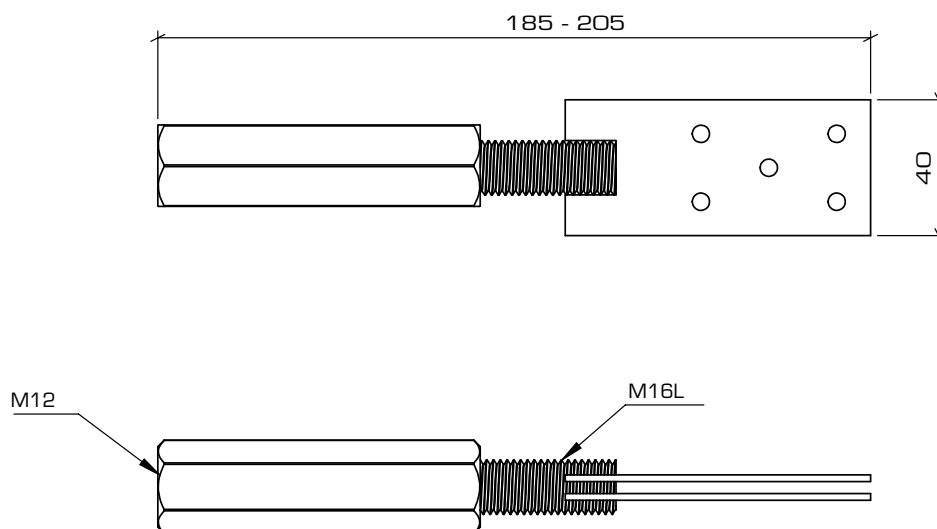


Type	Dimension L [mm]	Til Båndstørrelse [mm]	Reguleringslængde [mm]	Medleverede stålsætskruer	Vægt [g]	Antal stk. i karton	Antal karton pr. palle	ITW nr.	DB nr.
FORTA R3	315	25-40-60	50	5 x M5	507	10	128	210296	1382666

Anvendelse:

* Opstramning og efterspænding af M12 gevindjern til 25-40-60 mm vindgitterbånd.


Montage:

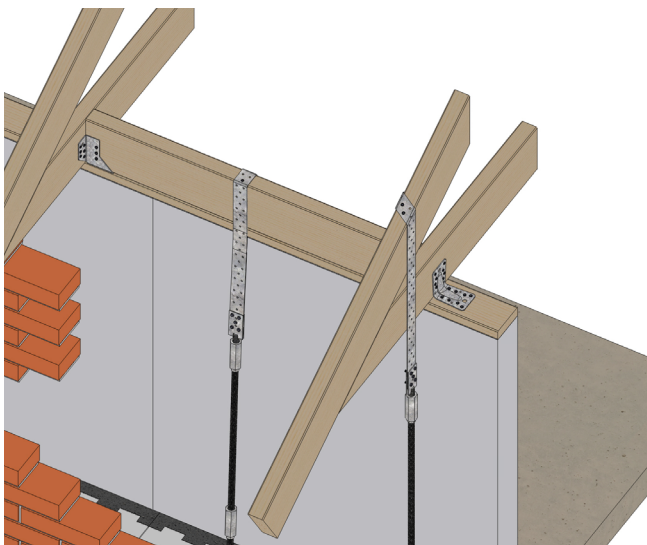

Når tagkonstruktionen er på plads skrues båndspænderen løst på den nedstøbte gevindstang så der er ca. 10 mm gevind i indgreb.

Herefter monteres en passende længde vindgitterbånd med de medfølgende skruer og møtrikker i båndspænderen.

Båndet trækkes op til remmen, skotplanken eller spæret og fastgøres. Til sidst spændes båndspænderen indtil båndet er stramt.

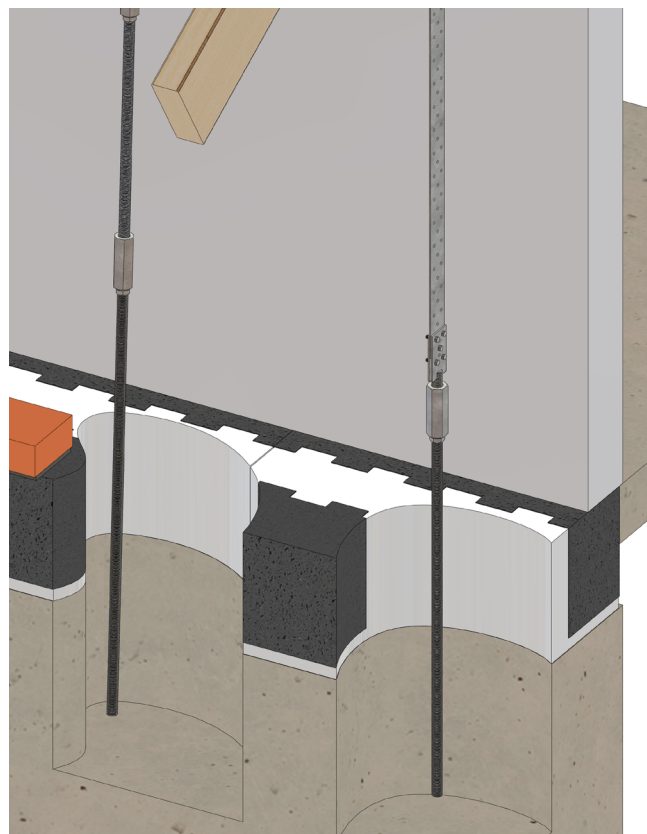

FORTA R3 båndspænder generelt:

- * Båndspænderen kan som minimum overføre den regingsmæssige trækraft, som de tilsvarende bånd størrelser kan belastes med.
- * Pregalvaniseret stål med 20 m μ for lang holdbarhed.
- * Samling og opstramning mellem M12 gevind og Paslode hul- og vindgitterbånd.
- * Mulighed for 50 mm opstramning vha. forbindelsesmøtrik.
- * Til beskyttet udendørs brug.