


MC 4M

# Koldtvandsrensere i mellemklassen med ekstern skumsprayer



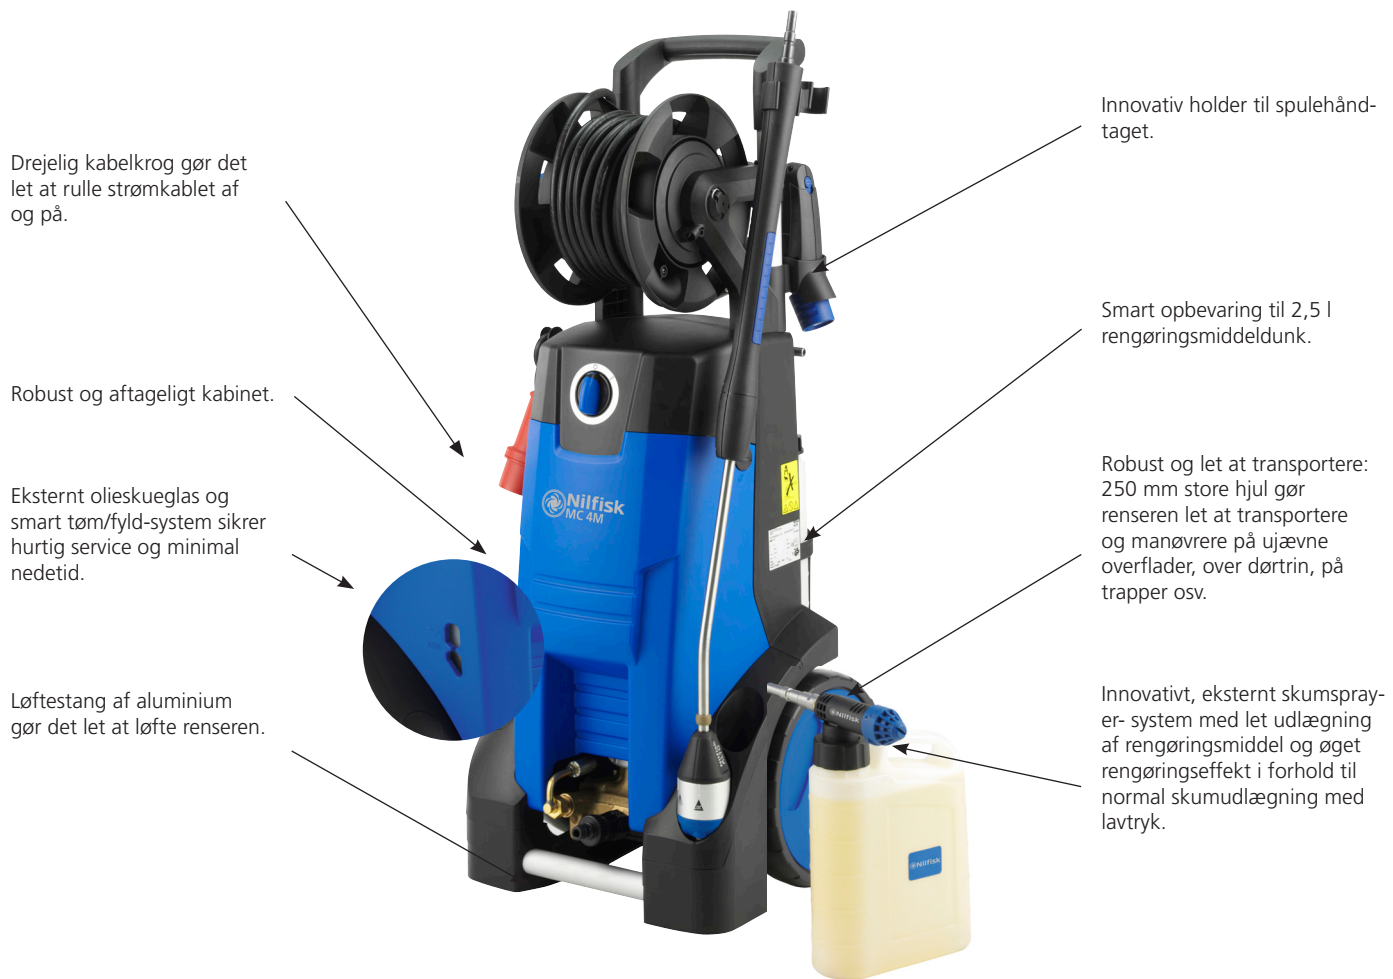

Drejelig kabelkrog gør det let at rulle strømkablet af og på.

Robust og aftageligt kabinet.

Eksternt olieskueglas og smart tøm/fyld-system sikrer hurtig service og minimal nedetid.

Løftestang af aluminium gør det let at løfte renseren.

Innovativ holder til spulehåndtaget.

Smart opbevaring til 2,5 l rengøringsmiddeldunk.

Robust og let at transportere: 250 mm store hjul gør renseren let at transportere og manøvrere på ujævne overflader, over dørtrin, på trapper osv.

Innovativt, eksternt skumsprayer-system med let udlægning af rengøringsmiddel og øget rengøringseffekt i forhold til normal skumudlægning med lavtryk.



Velegnet til:

- Detailhandlen
- Bygge/anlæg
- Mindre og mellemstore landbrug
- Mindre værksteder

# Cool rengøringseffekt

## Effektiv og intelligent rengøring

Nu kan du holde hovedet koldt og løse alle rengøringsopgaver i en fart. MC 4M-koldtvalsrensere er både kompakt og brugervenlig. Samtidig har den endnu bedre rengøringskraft og giver dermed højtryksrensning med koldt vand en helt ny dimension. Et vigtigt element er den nye **skumsprayer**, der effektivt fjerner lette fedtstoffer, olie og genstridigt snavs.

## Det kraftfulde valg

MC 4M er beregnet til rengøringsopgaver med lav intensitet og er det kraftfulde valg til mindre og mellemstore landbrug, byggefirmaer, værksteder, biludlejningsfirmaer m.m. Er med sin støjsvage motorpumpeenhed også velegnet til brug i offentlige institutioner og mindre rengøringselskaber.



Unik, patenteret **holder** beskytter spulehåndtaget mod at falde af og blive slæbt bag maskinen - det forebygger skader.

## Høj ydeevne og stor driftssikkerhed

- Motorpumpeenhed af høj kvalitet med 1450 omdr./min.
- Messingtopstykke og keramiske stempler
- Arbejdstryk på op til 180 bar
- Vandmængde på op til 740 l/time

## Effektiv skumsprayer

- Smart og praktisk skumsprayer-system med separat sprayflaske til effektiv og hurtig rengøring
- Skummet bliver siddende på overfladen og opløser effektivt al snavs
- Det eksterne skumsprayer-system øger dysetrykket og rengøringseffekten med op til 20%

## Enkel og sikker håndtering

- Innovativ holder beskytter spulehåndtaget mod beskadigelse under opbevaring og transport
- Drejelig kabelkrog gør det let at rulle strømkablet af og på
- Robust design med 250 mm store hjul optimerer transporten over ujævne underlag og på trapper

## Tidsbesparende og nem service og vedligeholdelse

- Pumpens olietank har olieskueglas og smart tøm/fyld-funktion
- Aftageligt kabinet giver let adgang til pumpen




Den drejelige kabelkrog gør det let som en leg at rulle strømkablet af og på.

## Brugervenligt skumsprayer-system med øget rengøringseffekt:

Skum udlægges hurtigt og let på meget snavsede flader, hvor det bliver siddende og effektivt opløser snavset. Det øger arbejdsstrykket med op til 20 %. Renseren har ingen intern injektor til rengøringsmiddel. Det reducerer energitabet og giver øget dysetryk og rengøringseffekt. Alle renserne i MC 4M-serien er udstyret med den nye **skumsprayer**-teknologi, der gør det hurtigt og enkelt at udlægge rengøringsmiddel.



Pumpens olietank har olieskueglas og smart tøm/fyld-funktion

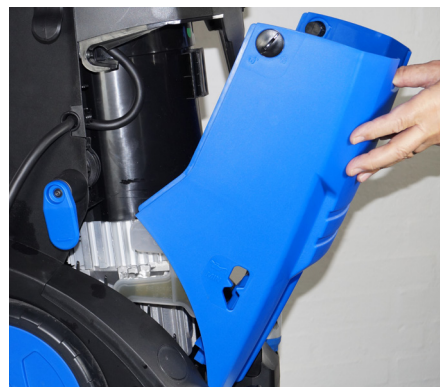

Kabinettet er hurtigt at afmontere for let adgang til motorpumpeenheden.

# En cool og innovativ serie af koldt vandsrensere, der reducerer driftsomkostningerne og samtidig giver bedre rengørings-effekt og lettere håndtering

- Messingtopstykke
- Trykaktiveret aflastningsventil
- Optimal opbevaring og brugervenlig betjening af spulehåndtag, slange og kabel
- Optimal vedligeholdelse med smarte servicefunktioner
- Eksternt olieskueglas
- Aftageligt kabinet giver let adgang til motorpumpeenheden
- Store, brede hjul med god frihøjde til gulvet
- Løftestang af aluminium



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT
Pumpetryk (bar/MPa)	140/14	160/16	160/16	160/16	180/18	180/18
Rensekraft (kg)	2,9	3,0	3,0	3,6	4,0	4,0
Vandmængde, Qmax/Qieq (l/time)	620/580	620/560	620/560	720/660	740/660	740/660
Max. temp. på tilgangsvand (°C)	60	60	60	60	60	60
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017
Vægt (kg)	39	39	41	39	40	42
Effekt (kW) 2,9 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0	2,9	3,0	3,0	3,5	4,0	4,0
Spænding/faser/frekvens/forbrug (V~/Hz/A)	230/1/50/12,5*	230/1/50/13,4*	230/1/50/13,4*	400/3/50/6,5*	400/3/50/7,4*	400/3/50/7,7*
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5	5	5
Selvansug, tør / våd (m)	0,5 / 1	0,5 / 1	0,5 / 1	0,5 / 1	0,5 / 1	0,5 / 1
Dysetørrelse	25035	.0340	.0340	25040	.0370	.0370
<b>Egenskaber:</b>						
Stempler, type / antal (stk.)	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3
Automatisk start/stop	•	•	•	•	•	•
Dyserørholder	•	•	•	•	•	•
Drejelig kabelkrog	•	•	•	•	•	•
Skumsprayer-system		•	•		•	•
Rengøringsmiddelbeholder (l)		•	•		•	•
Slangerulle			•			•
<b>Standardtilbehør:</b>						
Højtryksslange (DN6)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo kobling	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Vandtilgangskobling, Gardena	32541	32541	32541	32541	32541	32541
Universal Plus dyserør	106403036			106403036		
FlexoPower Plus dyserør		106402281			106402281	
4-i-1 dyserør			106408250			106408252
Tornado Plus dyse	107142577*	101119738	101119738	107142578	101119737	101119737
<b>Bestillingsnr.</b>	<b>107146395</b>	<b>107146400</b>	<b>107146403</b>	<b>107146404</b>	<b>107146406</b>	<b>107146410</b>

\* Andre spændingsvarianter tilbydes