

2500 E



www.ommelift.dk

Trailerlift - Teleskop

Forhandler:




OMMELIFT A/S

Built to last - ask our users!

Lægårdsvej 4
Sdr. Omme, 7260, Denmark
+45 75 34 13 00
omme@ommelift.dk
www.ommelift.dk

2500 E Trailerlift

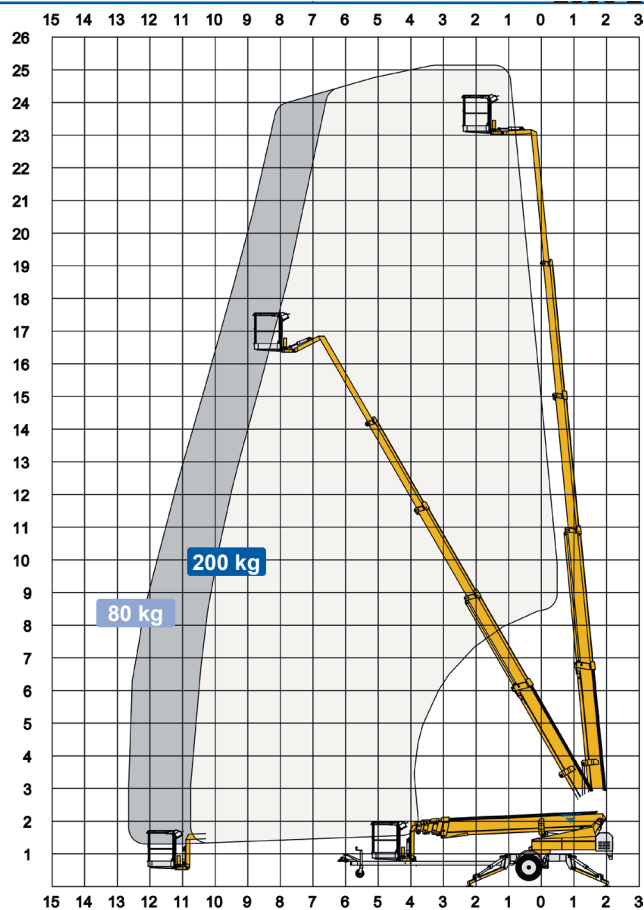

Tekniske Data:		2500 E	2500 EB	2500 EBD
Max. arbejdsøjde		25.1 m		
Max. højde til bund af kurv		23.1 m		
Max. udlæg		12.6 m		
Knækhøjde		-		
Længde af vinkelbom (bom + kurv)		2.0 m		
Jib-længde (jib + kurv)		-		
Jib-vandring		-		
Liftdrej		± 355°		
Kurvdrøj		± 41°		
Max. kurvlast		200 kg		
Kurvstørrelse		1.25 x 0.8 x 1.1 m		
Støttebensplade		ø200 mm		
	⁵ Benzin ⁶ Diesel	230V / 16A	BATTERI	HYBRID
Motor		⁵ Option ⁶	⁵ Option ⁶	⁶ 14kW/18.8hp
Brændstoftank				16 l
Generator				24 V / 22 A
Batteripakke			24V/200Ah/5h	24V/200Ah/5h
Lader			24 V / 30 A	24 V / 30 A
Dobbelt ladesystem			Option	Option
Ei-sænk af kurv		Option	Option	Option
Se www.ommelift.dk for mere information og optioner				
Selvtræk med hydraulisk indkobling af trækruller			Standard	
Stigningsevne			14% / 8°	
Frigang under hjul ved højeste opstilling			Min. 170 mm (5.9% / 3.4°)	
Totalvægt		3000 kg	3060 kg	3180 kg
Trykbelastning, fodplade		20.0 kg/cm ²	20.0 kg/cm ²	20.0 kg/cm ²
Trykbelastning med 0.4 x 0.4 m fodplade		1.1 kg/cm ²	1.1 kg/cm ²	1.1 kg/cm ²
Max. støttebenstryk		17.1 kN	17.1 kN	17.1 kN
Hydrauliske støtteben		Standard		
Styring		Proportional		
Ren, flad kurvbund		Standard		
Ei-stik i kurv		Standard		
Værktøjsbakke i kurv		Standard		

